



P A R K E K O L L E K S İ Y O N U

P A R Q U E T C O L L E C T I O N



vario® Clic
LAMINATE FLOORING

vario premium

VARIO CLIC
PREMIUM
PLUS

Terroclick

smartclick

Clic'leyin,
hayatınızı yenileyin...



hakkımızda

Orman ürünleri alanında engin bilgi birikimine ve deneyime sahip olan Yıldız Entegre, Anadolu insanının girişim gücüne ve başarma azmine verilebilecek canlı bir örnektir.

Girişimci ve yenilikçi yapısı, Türkiye sanayisini ileriye taşıyan tesisleri ve faaliyet gösterdiği her alanda teknoloji - tasarım geliştirme yetkinliği ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri haline gelen Yıldız Entegre; 4.200 m³ /gün üretim kapasitesiyle ülkemizin ve dünyanın en uzun MDF preslerine sahiptir.

Toplamda 1.850.000 m² alan içerisinde bulunan tesisleriyle orman ürünleri alanında hizmet veren Yıldız Entegre, Mdf, Mdf lam, Sunta, Boyalı Sunta, Suntalam, Mdf Profile, Laminat Parke, Boyalı Parke, Mdf Kapı, Mdf Süpürgelik, Boyalı Levha, Mdf Boy Kapak, Kapı Paneli, Kapak Profili, Emprenye Edilmiş Dekor Kağıdı ve Tutkal üretimi gerçekleştirmektedir.

Faaliyet gösterdiği hemen her alanda yerel ve küresel ölçekte en büyükler arasında yer alan Yıldız Entegre, İstanbul Sanayi Odası'nın 2009 yılında gerçekleştirdiği "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Firması" listesinde 57. sıraya; Capital dergisinin yapmış olduğu "Türkiye'nin İlk 500'de Yer Alan Şirketleri" sıralamasında 69. sıraya yükseldi. Bunun yanı sıra çeşitli dallarda birçok ödülün de sahibi oldu.



Dünya pazarında %55, Avrupa pazarında %80 gibi büyük paya sahip olan Yıldız Entegre; sadece bu rakamlara sahip olan parke üreticilerin üyeliği kabul edilen EPLF®'ye (Association of European Producers of Laminated Flooring) üye olarak kalitesini ve gücünü; sağlık, güvenlik ve tüketicinin korunması konusunda aldığı CE belgesi ile de ürünlerinin güvenilirliğini dünyaya kanıtladı.

2004 yılının başında Arslanbey'deki tesislerinde faaliyetlerine başlayan Yıldız Entegre, bugün dünyaca tanınan markalarını üretmeye başladı ve zaman içinde büyüyerek Türkiye sınırlarını aştı.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Fildişi Sahili, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, KKTC, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Kenya, Cezayir, Mısır, Tunus, Fas, Kazakistan, Pakistan, İtalya, İspanya, Nijerya, Lübnan, Suriye, Libya, Avustralya, Moldova, Almanya, İsviçre, Danimarka, Fransa, İsveç ve Bosna-Hersek'e ulaşmıştır.

Üretim, ihracat, istihdam ve dünya pazarlarındaki rekabet gücüyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Yıldız Entegre; 1600 çalışanı ve sürdürülebilir başarı hedefiyle yoluna devam ediyor.

“Yıldız Entegre, çevreye duyarlı ve sağlıklı ürünler üretmek konusundaki misyonunu, almış olduğu CE Belgesi ile de pekiştirip tüketicilerin korunması konusundaki duyarlılığını dünyaya kanıtlamıştır.”



Parkenin parlayan yıldızı: Vario

Tarihi insanlığın tarihi kadar eski olan ahşap geçmişten günümüze en doğal, en sağlıklı ve en güvenli hammadde olmaya devam etmiştir.

Bu nedenle tüm mekânların altyapısından, aksesuarlarına kadar her alanda kullanılabilen ahşabın, özellikle zemin malzemesi olarak kullanılması vazgeçilmez unsurlardan biri olmuştur.

Yıldız Entegre; tutkalsız, pratik ve kolay monte edilen 'cllic sistem'i Varioclic markasıyla ahşap zeminleri yeniden yorumladı. Çağdaş tasarımı, zengin renk seçenekleri, üst düzey estetik anlayışı ile Varioclic tüketiciyle buluştuğu ilk günden itibaren dünyada aranan bir marka oldu.

Avrupa standartlarının da üzerinde bir kaliteye sahip olan Varioclic; kolay montajı, leke tutmayan, çizilmeyen, darbeye ve kimyasal maddelere dayanıklı yüzeyi gibi üstün özelliklerinin yanı sıra istenildiğinde herhangi bir tahribata uğramadan sökülüp takılabilir.



vario clic

*Laminat parkede
yepyeni bir dönem...*

vario[®] clic
LAMINATE FLOORING

Yıldız Entegre; tutkalsız, pratik ve kolay monte edilen 'clic sistem'i Varioclic markasıyla ahşap zeminleri yeniden yorumladı. Çağdaş tasarımı, zengin renk seçenekleri, üst düzey estetik anlayışı ile Varioclic tüketiciyle buluştuğu ilk günden itibaren dünyada aranan bir marka oldu.

Avrupa standartlarının da üzerinde bir kaliteye sahiptir.

Varioclic; kolay montajı, leke tutmayan, çizilmeyen, darbeye ve kimyasal maddelere dayanıklı yüzeyi gibi üstün özelliklerinin yanı sıra istenildiğinde herhangi bir tahribata uğramadan sökülüp takılabiliyor.



V-066

Açık Ceviz

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



V-193

Açık Zebrano

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 X 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-336

Akasya

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-337

Antik Meşe

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



V-099

Batıçam


Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-102

Bavyera Kayın

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland

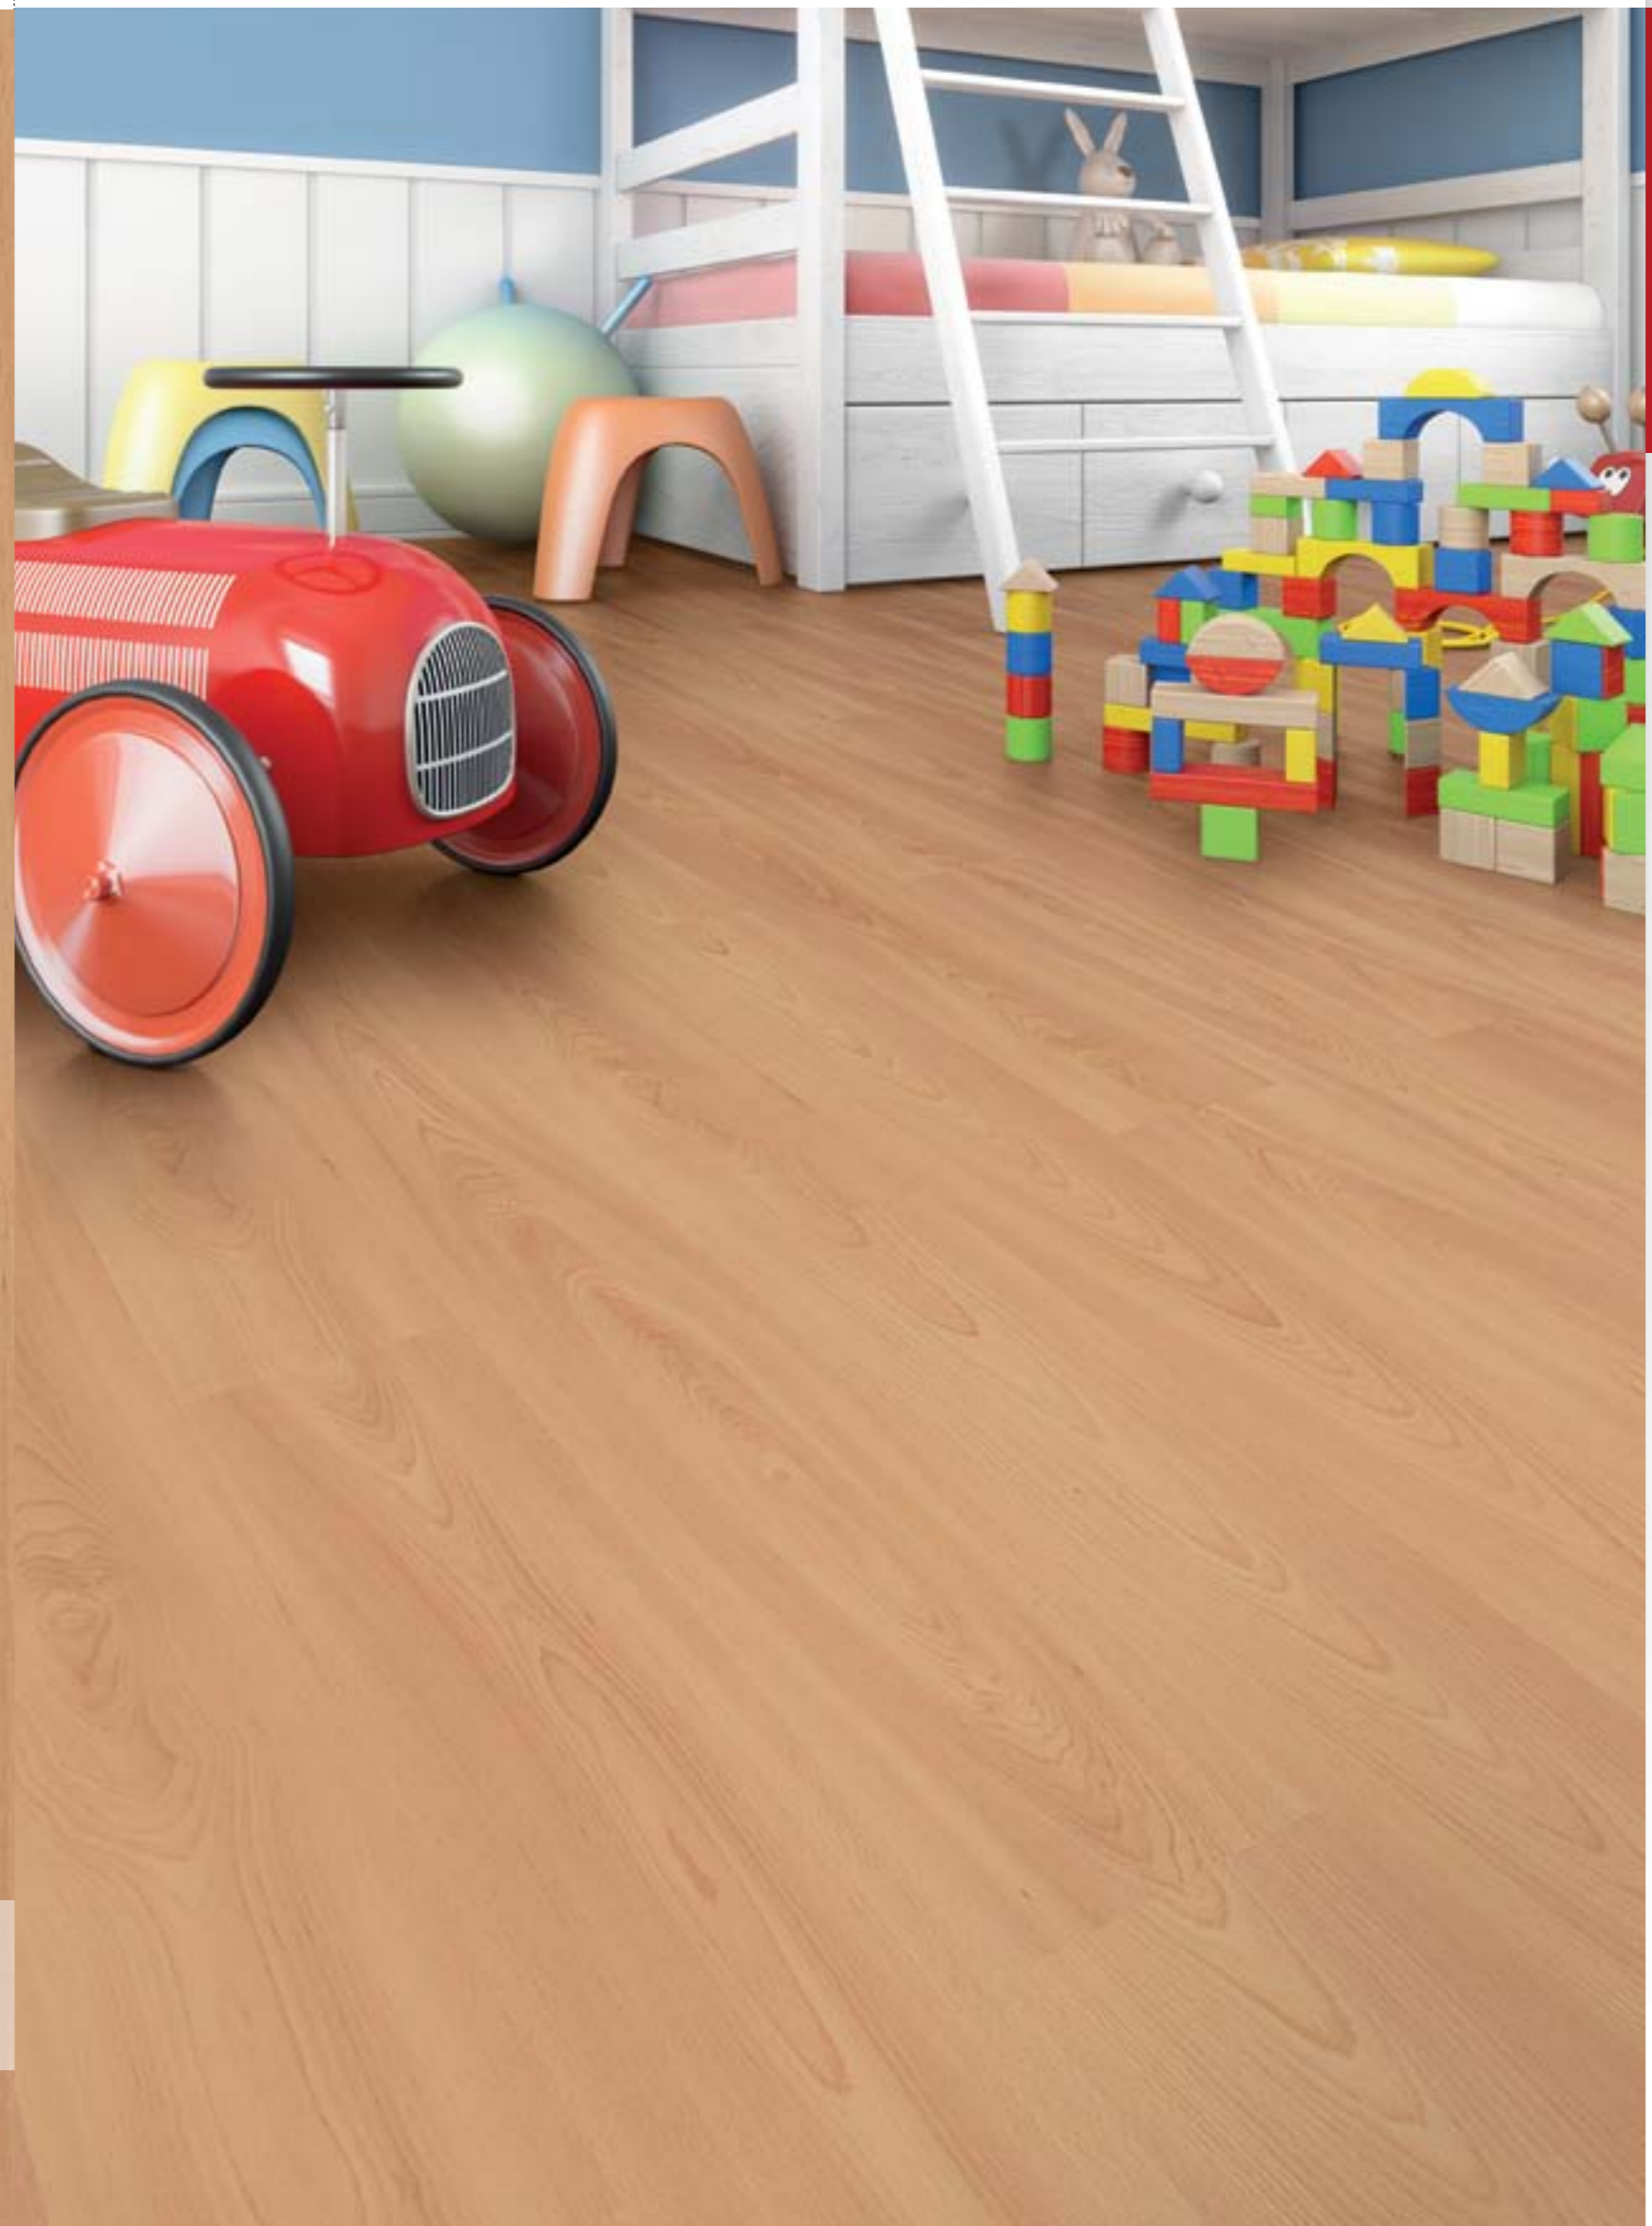

V-299

Buz Meşe

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



V-286

Doğal Meşe

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



V-517

Elmas

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 X 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland





V-349

Karaağaç

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m² Paketi m² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-017

Kayın

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-???

Kayra

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-299

Koyu Kayın

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



V-299

Lareks

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-201

Linea Meşe

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



V-100

Meşe

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-296

Naturel Meşe


Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-338

Safir

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland

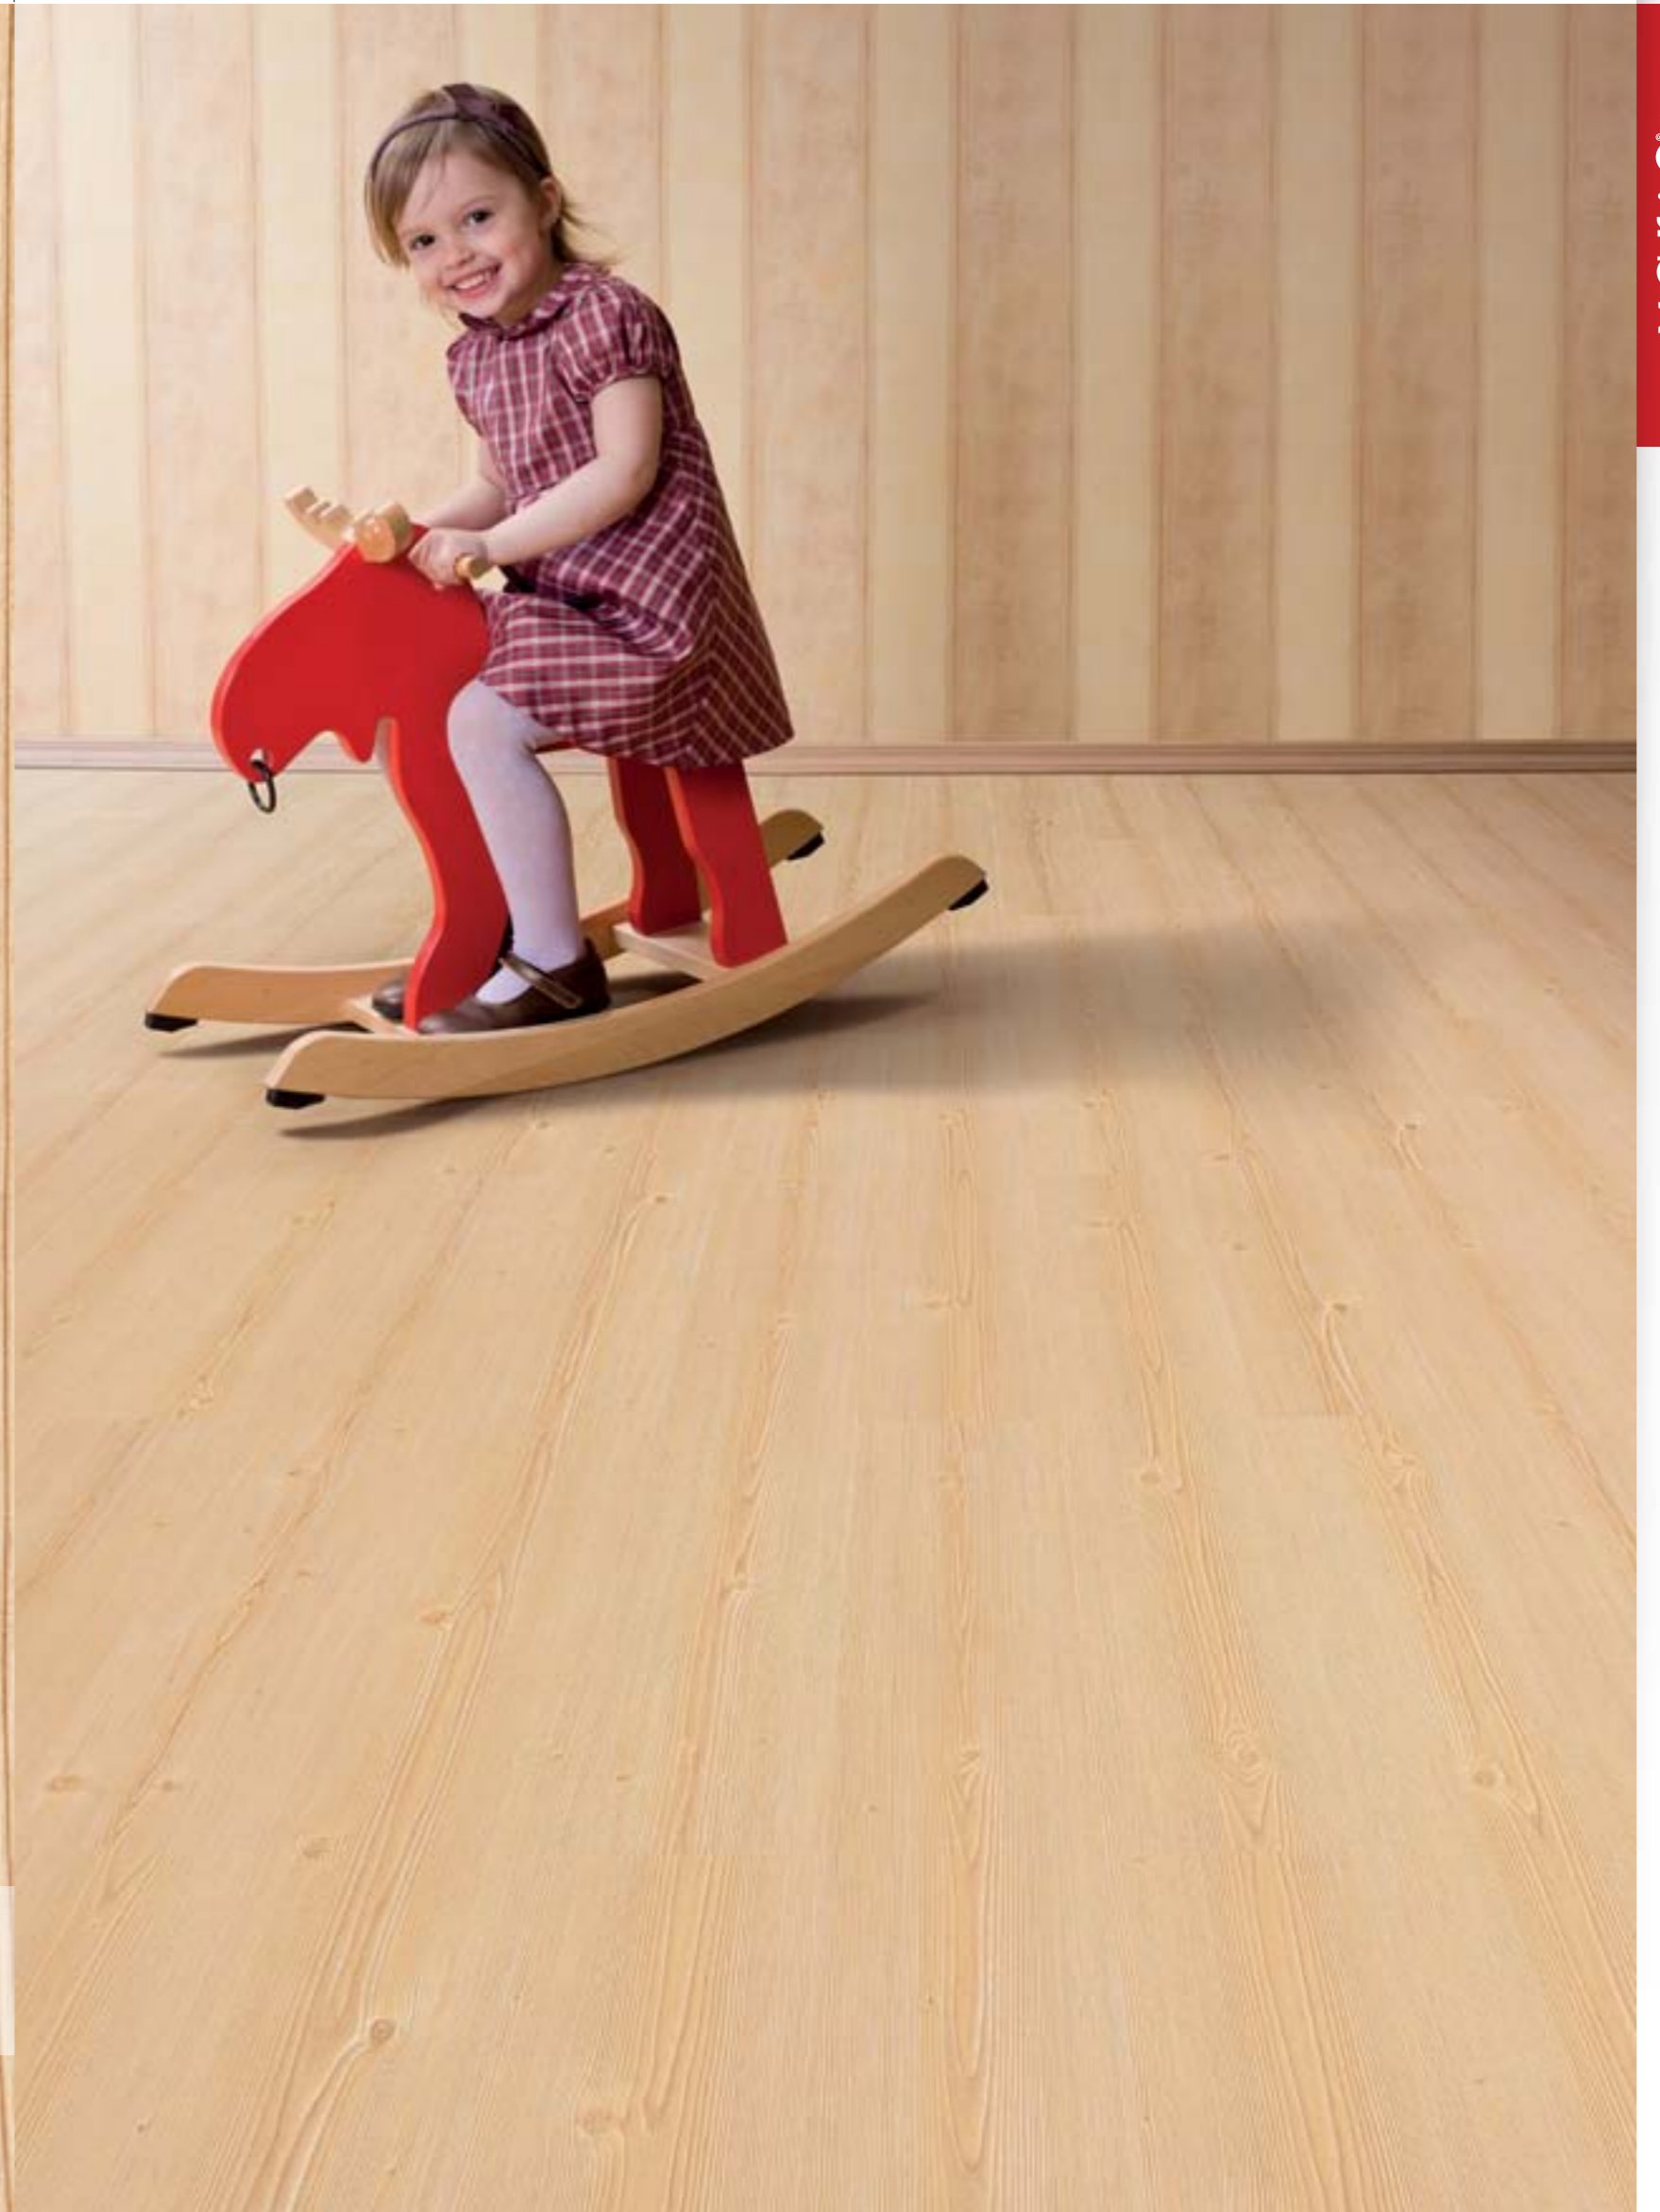

V-???

Sedef Meşe

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland





V-350

Selvi

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



V-299

Teak

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland





V-516

Toskana

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



V-202

Yeni Meşe

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



Sonsuz

V-???

Ak am

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



Sonsuz

V-???

Koyu Çam

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



Sonsuz

V-???

Sarı Çam

Kalınlık
Thickness
8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



vario clic

premium

*Doğallığın mutlulukla
buluştuğu yerler...*

vario premium

Varioclic Premium laminat parke 10 yıl garantili, yüzeyi Register Embossing desenlidir. Üretiminde yüksek yoğunlukta 8 mm hdf'ler kullanılmıştır. Yüzey kalitesinde kullanılan dekor kâğıtları 32. Sınıf, AC/4 seviyesindedir. Laminat parkenin bütün üretim değerleri TSE toleransları içindedir. Laminat parkenin 1 paletinde 60 paket (110,736 m²) ürün bulunmaktadır.



VP-364

Beyaz Meşe

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC4 - 32. Sınıf	Register Embossing



VP-363

Efes Meşe

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC4 - 32. Sınıf	Register Embossing





VP-365

Gold Meşe

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC4 - 32. Sınıf	Register Embossing





VP-366

Gümüş Meşe

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC4 - 32. Sınıf	Register Embossing




vario clic premium plus

Özel mekanlara
plus çözümler...



Vario Clic Premium Plus laminat parkenin yüzeyi Register Emboosing desenlidir. Üretiminde yüksek yoğunlukta 12 mm hdf lam kullanılmıştır. Parkenin 4 tarafı pahlıdır (derzlidir). Yüzey kalitesinde kullanılan dekor kâğıtları 32. Sınıf, AC/4 seviyesindedir. Laminat parkenin bütün üretim değerleri TSE toleransları içindedir. Laminat parkenin 1 paletinde 65 paket (62,33 m²) ürün bulunmaktadır.





PP-513

Bergamo


Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture	Pah Teknolojisi Technology of Pah
12 mm	1203,5 x 132.8	6	0,9588	AC4 - 32. Sınıf	Register Embossing	V Style



PP-524

Genova

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture	Pah Teknolojisi Technology of Pah
12 mm	1203,5 x 132,8	6	0,9588	AC4 - 32. Sınıf	Register Embossing	V Style

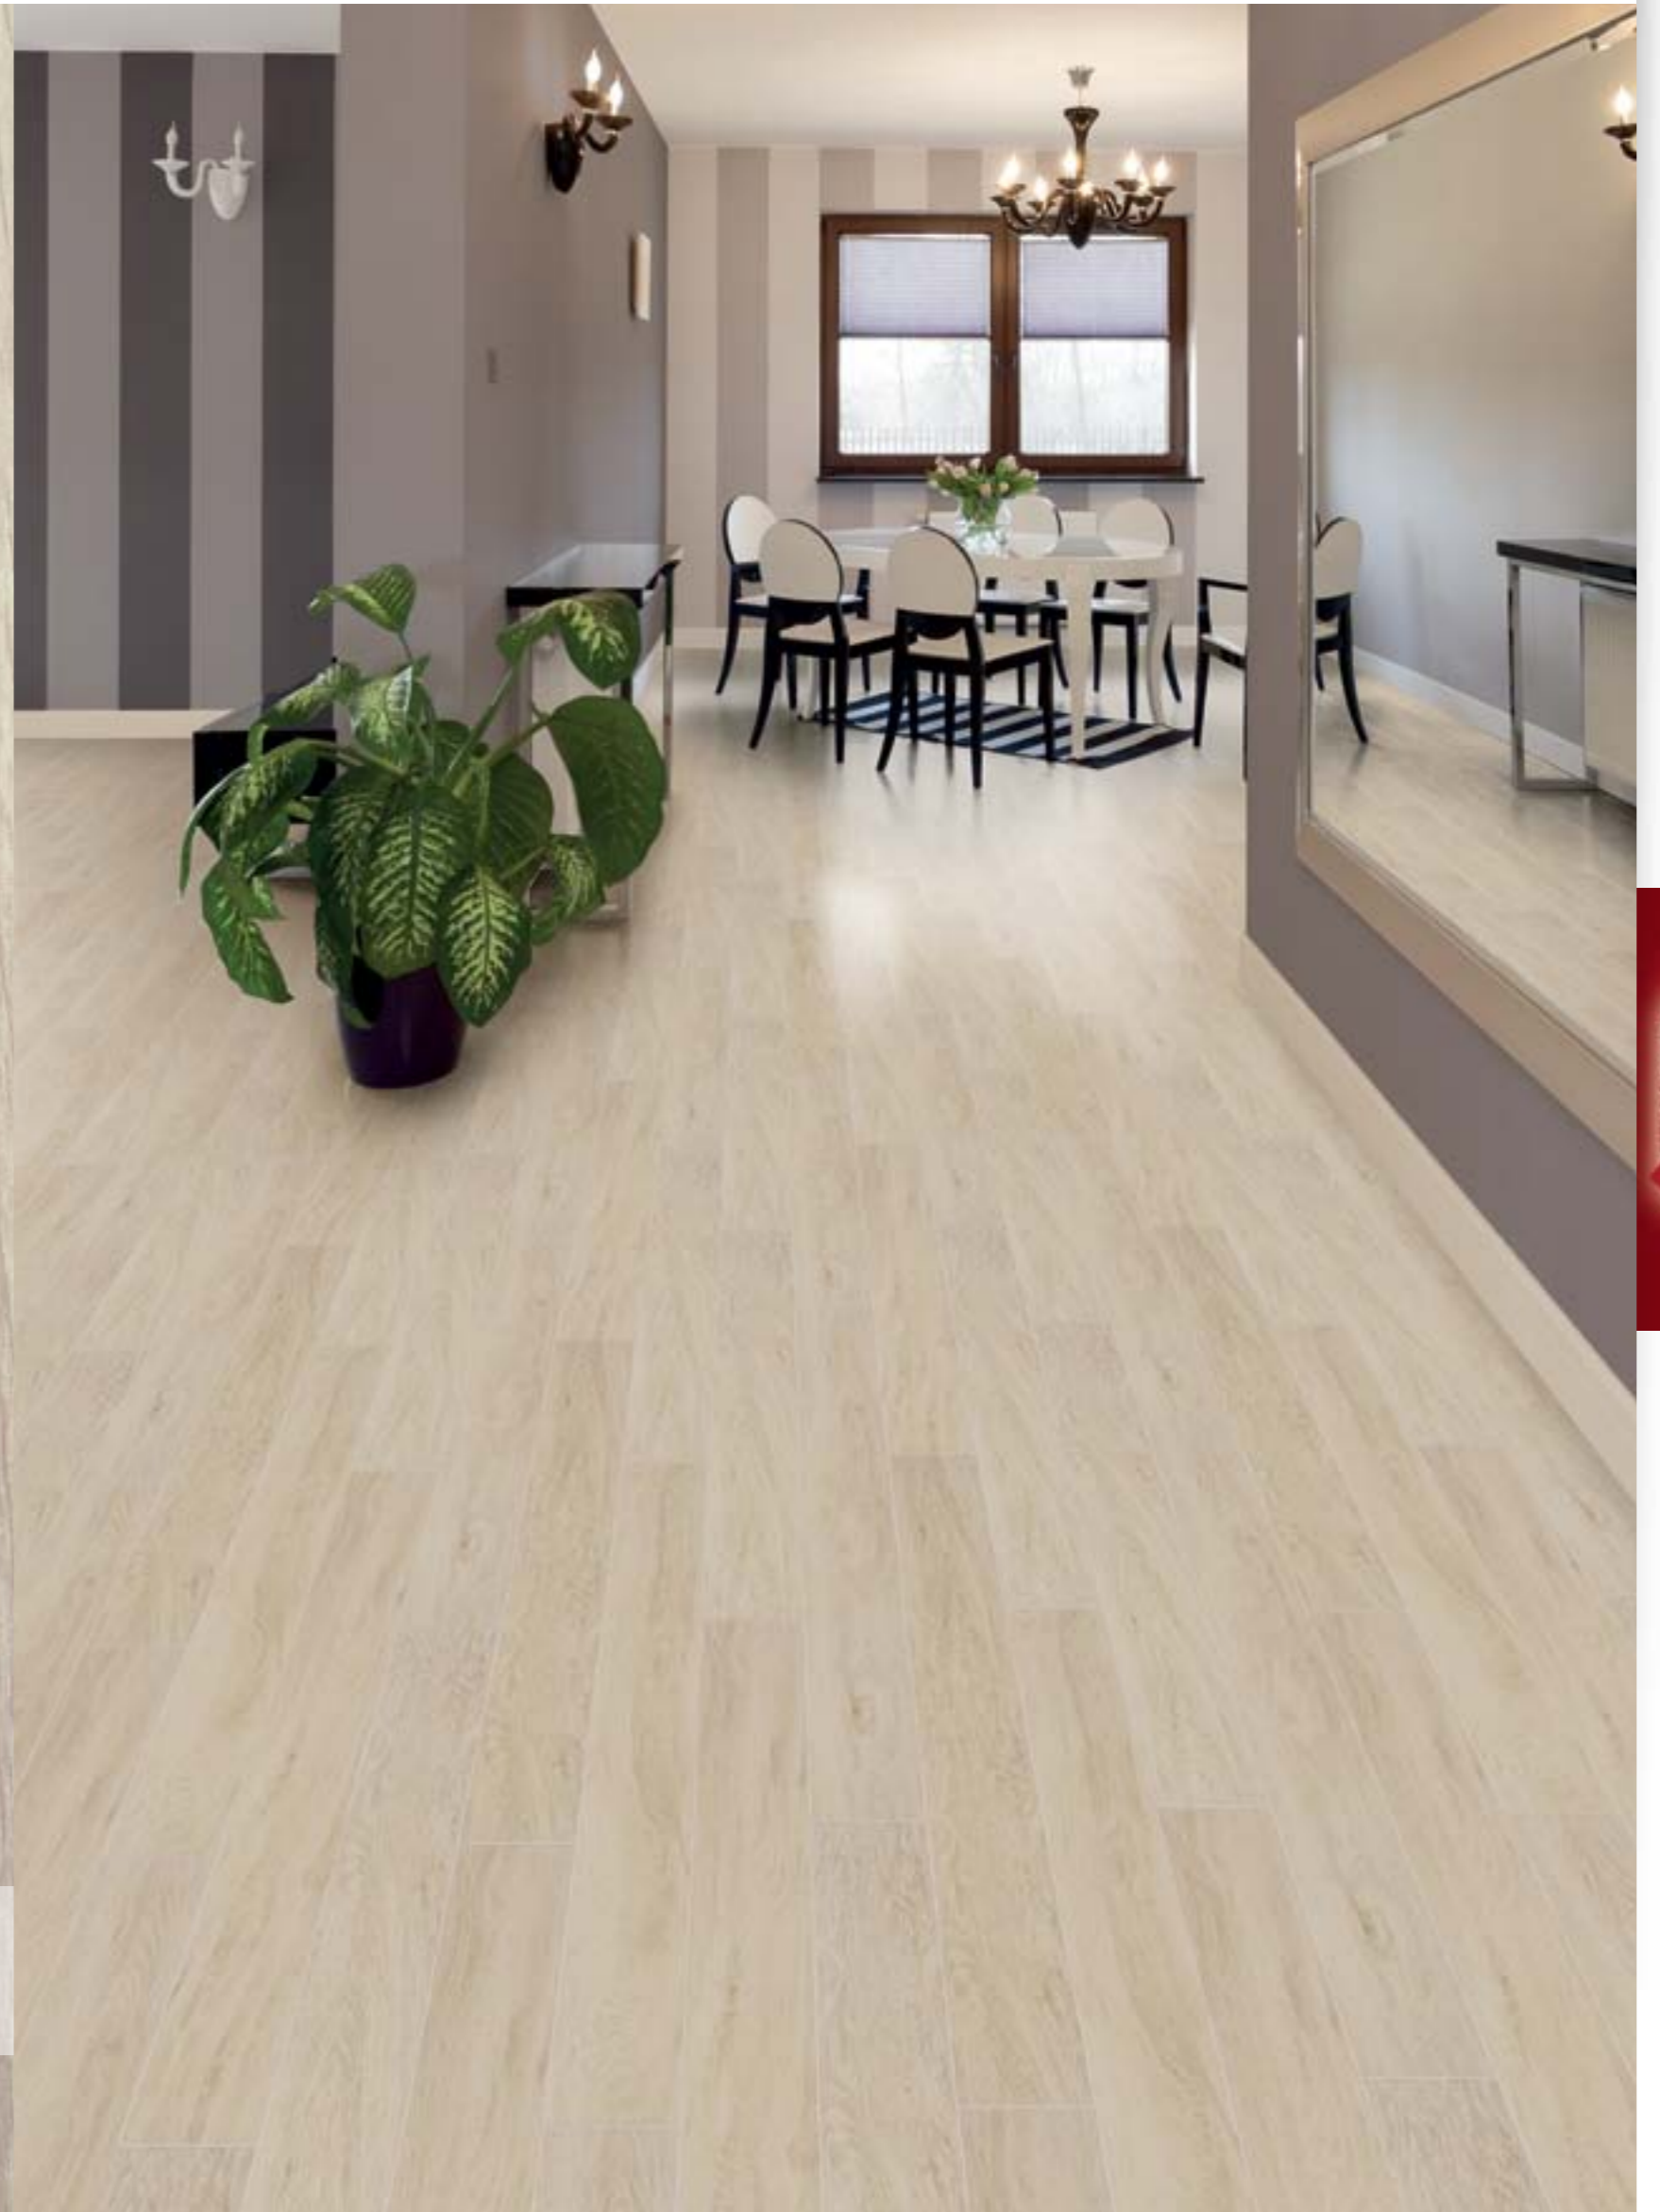



PP-512

Milano

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture	Pah Teknolojisi Technology of Pah
12 mm	1203,5 x 132,8	6	0,9588	AC4 - 32. Sınıf	Register Embossing	V Style



PP-514

Palermo

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture	Pah Teknolojisi Technology of Pah
12 mm	1203,5 x 132,8	6	0,9588	AC4 - 32. Sınıf	Register Embossing	V Style



PP-515

Venedik

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture	Pah Teknolojisi Technology of Pah
12 mm	1203,5 x 132,8	6	0,9588	AC4 - 32. Sınıf	Register Embossing	V Style



terraclick

*Mekanların
yerli misafiri...*

Terraclick®

Terraclick laminat parkenin yüzeyi Timberland desenlidir. Üretiminde yüksek yoğunlukta 7,8 mm hdf lam kullanılmıştır. Yüzey kalitesinde kullanılan dekor kâğıtları 31. Sınıf, AC/3 seviyesindedir. Laminat parkenin bütün üretim değerleri TSE toleransları içindedir. Laminat parkenin 1 paletinde 60 paket (110,736 m²) ürün bulunmaktadır.



T-325

Allegro

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
7,8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland





T-324

Beyaz Meşe

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
7,8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland





T-171

Çam

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
7,8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



T-334

Ceviz

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
7,8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



T-319

Iroko

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
7,8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



T-322

Karaçam

Kalınlık
Thickness
7,8 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



T-335

Kayın

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
7,8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



T-332

Ladin

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
7,8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland





T-333

Meşe

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
7,8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



T-???
Olimpos

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
7,8 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland




smartclick

*Tasarımın güzelliği,
ayrıntılarda gizli...*

smartclick

Smart Click laminat parkenin yüzeyi Timberland desenlidir. Üretiminde yüksek yoğunlukta 6 mm hdf lam kullanılmıştır. Yüzey kalitesinde kullanılan dekor kâğıtları 31. Sınıf, AC/3 seviyesindedir. Laminat parkenin bütün üretim değerleri TSE toleransları içindedir. Laminat parkenin 1 paletinde 60 paket (110,736 m²) ürün bulunmaktadır.



S-066

Açık Ceviz

Kalınlık
Thickness
6 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



S-???

İsviçre Meşe

Kalınlık
Thickness
6 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



S-017

Kayın

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
6 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland



S-541

Lamine Meşe

Kalınlık
Thickness
6 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf


Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



S-328

Meşe

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
6 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland

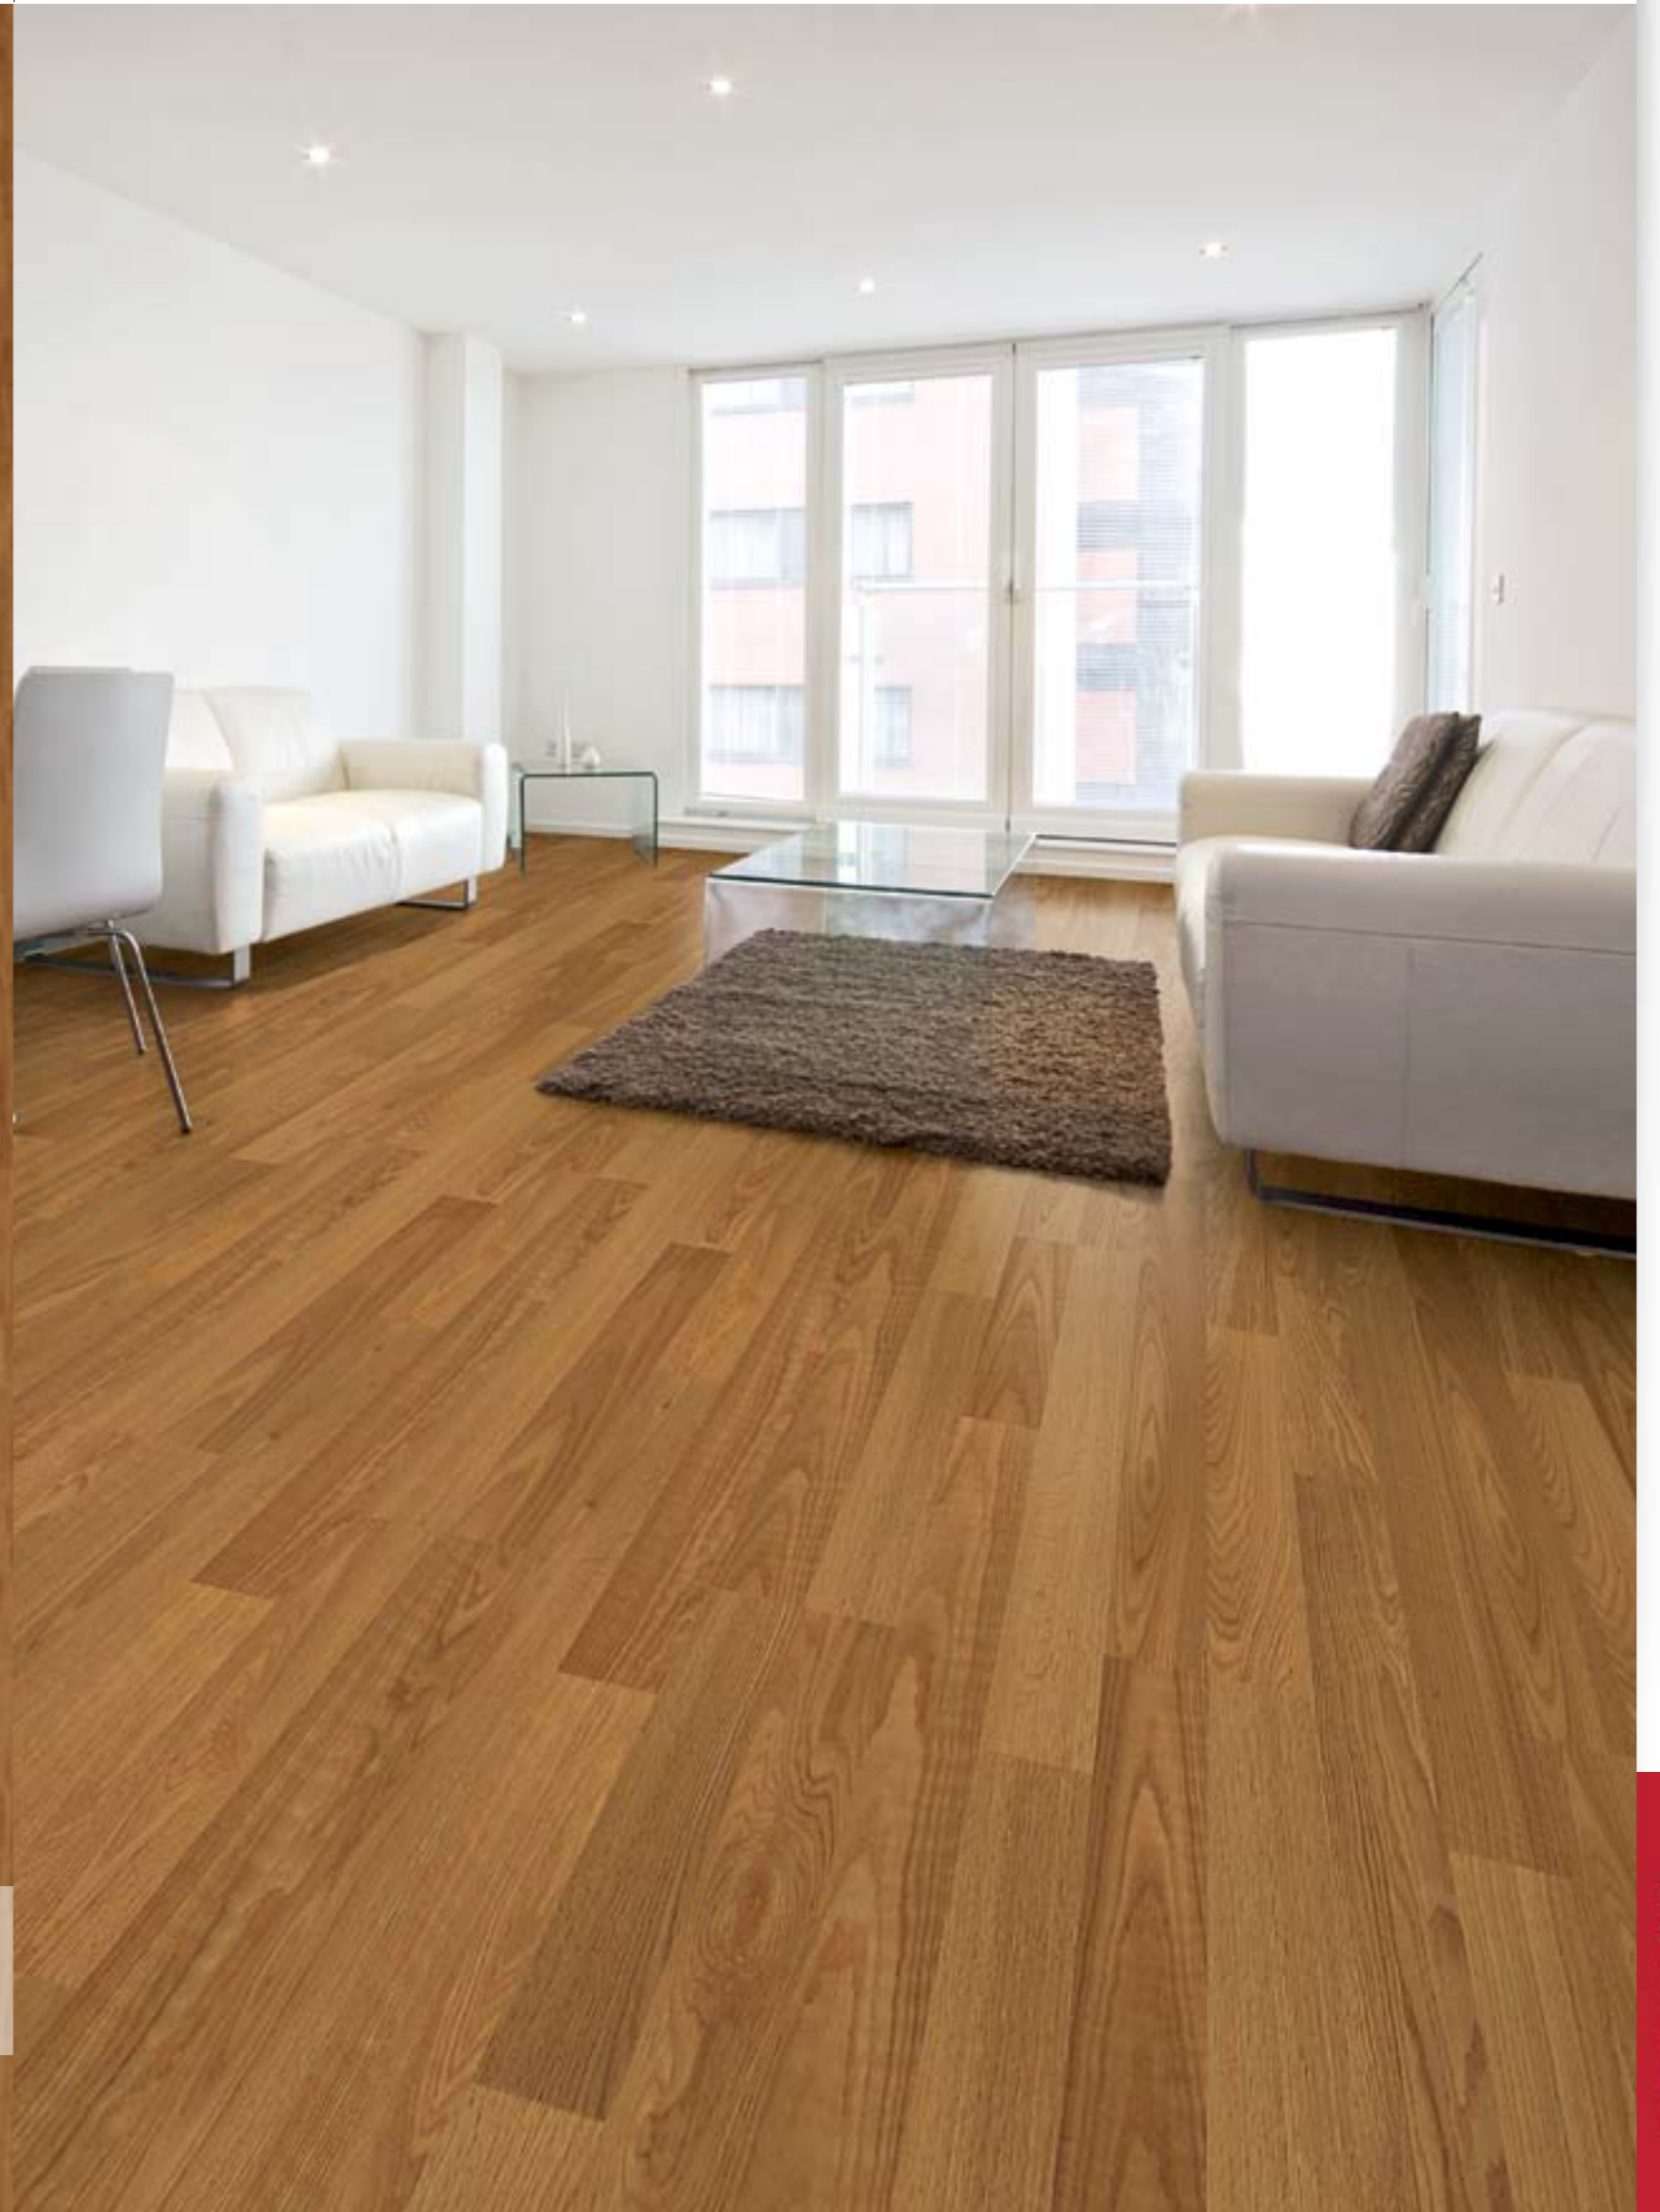




S-539

Safir Meşe

Kalınlık Thickness	Boy / En Dimension / Width	Adet / Paket Qty / Pack	m ² Paketi m ² Pack	Yüzey Aşınma Direnci Surface Resistance	Yüzey Dokusu Surface Texture
6 mm	1203,5 x 191,7	8	1,8456	AC3 - 31. Sınıf	Timberland

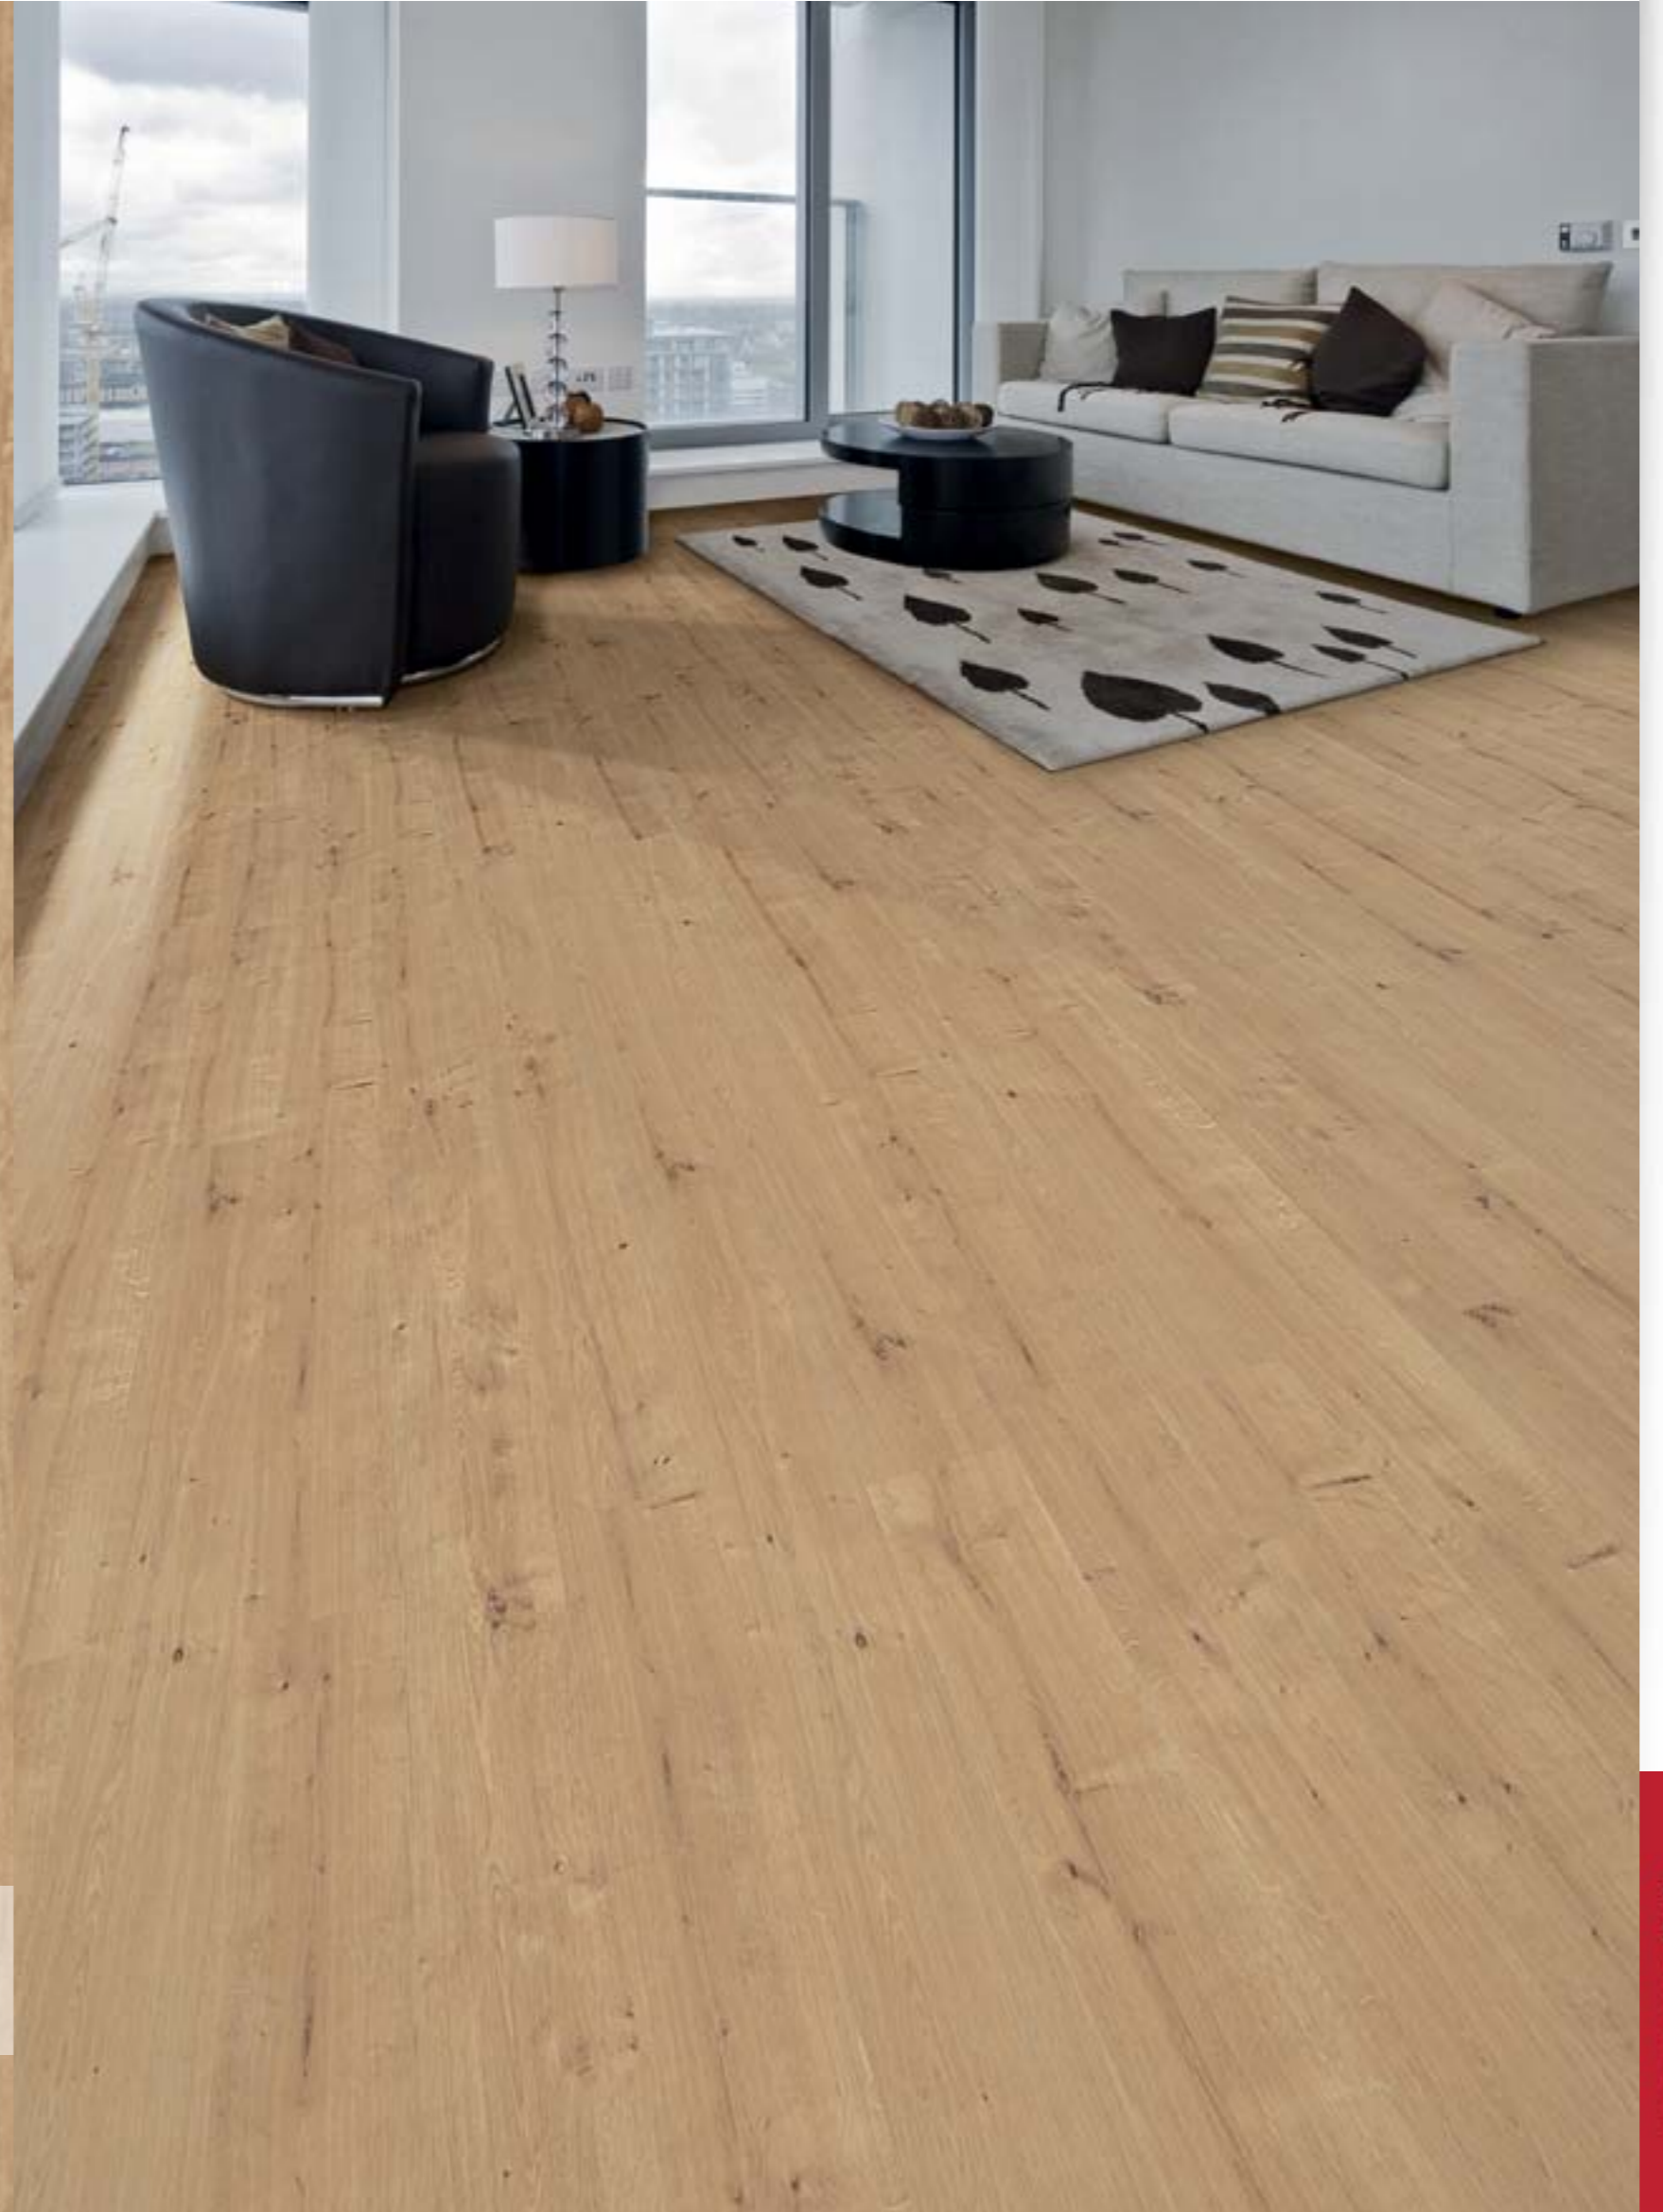

S-540

Toros am

Kalınlık
Thickness
6 mm

Boy / En
Dimension / Width
1203,5 x 191,7

Adet / Paket
Qty / Pack
8

m² Paketi
m² Pack
1,8456

Yüzey Aşınma Direnci
Surface Resistance
AC3 - 31. Sınıf

Yüzey Dokusu
Surface Texture
Timberland



süpürgelikler

Kullanımı ve montajı kolay, leke tutmayan, çizilmeyen, kaliteli, ısıya, darbeye ve kimyasal maddelere dayanıklı, hijyenik, ucuz, Avrupa standartlarında olarak tanımlanan Varioclic sistemli parke istenildiğinde herhangi bir tahribata uğramadan sökülüp takılabiliyor.

80-60-40 Profil Üretilen Renkler



Açık Ceviz




Beyaz Meşe



Gümüş Meşe

Süpürgelik profil tipleri

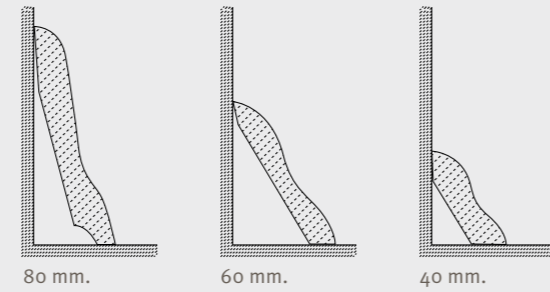

80 mm.

60 mm.

40 mm.



Efes Meşe



Milano

60-40 Profil Üretilen Renkler



Açık Zebrano



Allegro



Batı Çam



Akasya



Antik Meşe



Bavyera Kayın



Buz Meşe



Gold Meşe



Göle Ceviz



Kayın



Lareks



Mango



Safir



Doğal Meşe



Golden Meşe



Karaçam



Ladin



Linea Meşe




Meşe



Yeni Meşe

neden laminant parke?

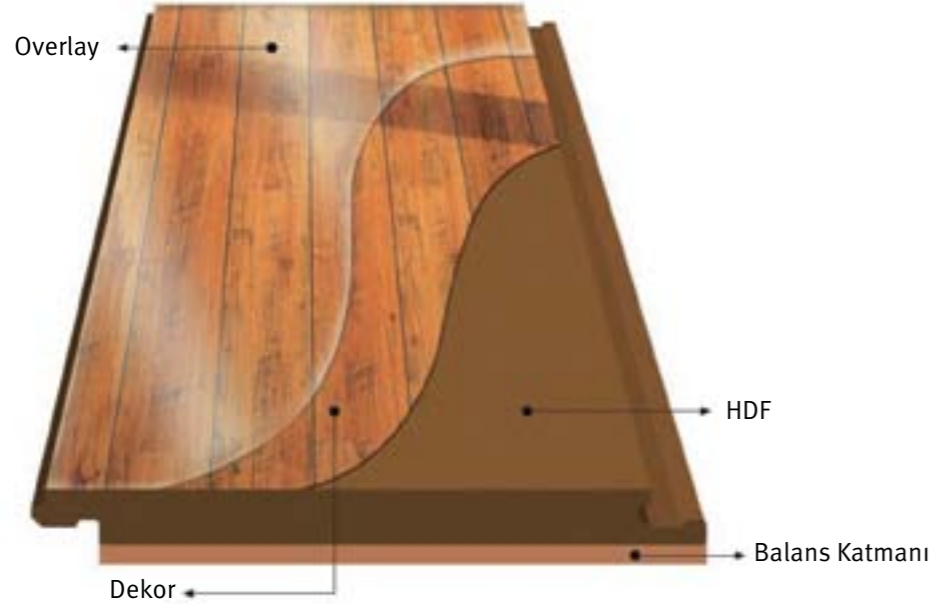

- Kolay kullanım
- Isıya dayanıklı
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasal maddelere dayanıklı
- Ev kimyasallarına dayanıklı
- Toza ve rutubete dayanıklı
- Hijyenik ve kolay temizlenir yapı
- Alerjisi olanlar için uygun

Vario parkeler için uygun alt zeminler aşağıda belirtilmektedir:

Eski zemin döşemeleri (örneğin tahta zeminler, linolyum, PVC (elastik zemin döşemelerin alt tabaka ile sabit ve devamlı bir şekilde yapışık olması gerekmektedir)), iğneli dokuma, (kuru) seramik

- Çimentolu döşeme (maks. artık nem %2.0 cm)
- Anhidrit ve sert alçı döşeme (maks. artık nem %0,3 cm)
- Magnesia-Estrich (maks. artık nem %3.0 cm)

Dikkat: Hasarlara ilişkin şikayetleriniz, artık nemin ölçme protokolü olmadan üretici tarafından dikkate alınmaz.

Yapışkansız soket bağlantılarında zemin ısıtıcısı

Bu tür döşemelerde, ayrıntılı döşeme talimatından öğrenebileceğiniz veya uzman kişiye sorabileceğiniz özellikler dikkate alınmalıdır. Isıtma aşamasında oda sıcaklığı orantısı nedeniyle plakalar arasında az miktarda aralıkların oluşması kaçınılmazdır. Bu delikler uygun hava nemi dengelemesinde kapanır ve böylece şikayet nedeni özelliği taşımaz.

Temizlik ve bakım

Vario parkeler hijyeniktir ve kıl süpürge veya elektrik süpürgesi ile kolayca temizlenebilmektedir. Ayak izlerini, yapışmış kirleri iyi sıkışmış "hafif nemli" bir bez ile plakaları uzunlamasına doğru siliniz.

Fazla nemlerin derhal alınması gerekmektedir. Daha kuvvetli kirlilikleri genel olarak kullanılan temizlik maddeleri veya laminat temizleyicileri katarak su veya aseton ile temizleyiniz. Balmumu, yağ veya vernik içeren temizleyiciler veya bakım maddelerini kesinlikle kullanmayınız. Yanlış ya da fazla temizlik/bakım maddesi veya su kullanımından kaynaklanan hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Kirli alanlarda, temiz bir yürüme alanı oluşturmak için laminat zeminin üzerine kirlilik toplama paspasları döşenmesi gerekmektedir.

Laminat zemininizin değerini korumak için mobilya ayakları için keçeli sürgü ve lastikten yapılmış sandalye makaraları kullanınız.

Tekerlekli lastik tabanı DIN68131 tip W'ye uygun alınmalıdır.

Sağlıklı bir oda atmosferi (oda sıcaklığı 18-24°C, hava nemi %45-60) aileniz için olduğu kadar laminat zemininiz için de çok önemlidir.

Küçük hasarları, örneğin Color-Fill gibi tamir macunu ile kendiniz de giderebilirsiniz. Daha büyük hasarlar için uzman kişilerden yardım isteyiniz.

uygulama




Uygulama esnasında dikkat ediniz

- Kenar boşlukları uygulama yapılan alanın bütün kenarlarında 15mm olmalıdır.
- Çekiç, keser ve buna benzer aletler kullanılmamalıdır.
- Süpürgelikler parkeye çivilenmemelidir.
- Uygulama yapılırken önce baş kısımlar, sonra kenar kısımlar kilitlenmelidir.
- Şapı yeni atılmış ve nemli zeminlere kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- Montaj esnasında paketlerin üzerinde yazan parti numaralarına dikkat edilerek uygulama yapılması gerekmektedir. Farklı parti numaralarıyla aynı mekana uygulama yapmayınız.

Başlamadan önce...



Adım adım uygulama rehberi

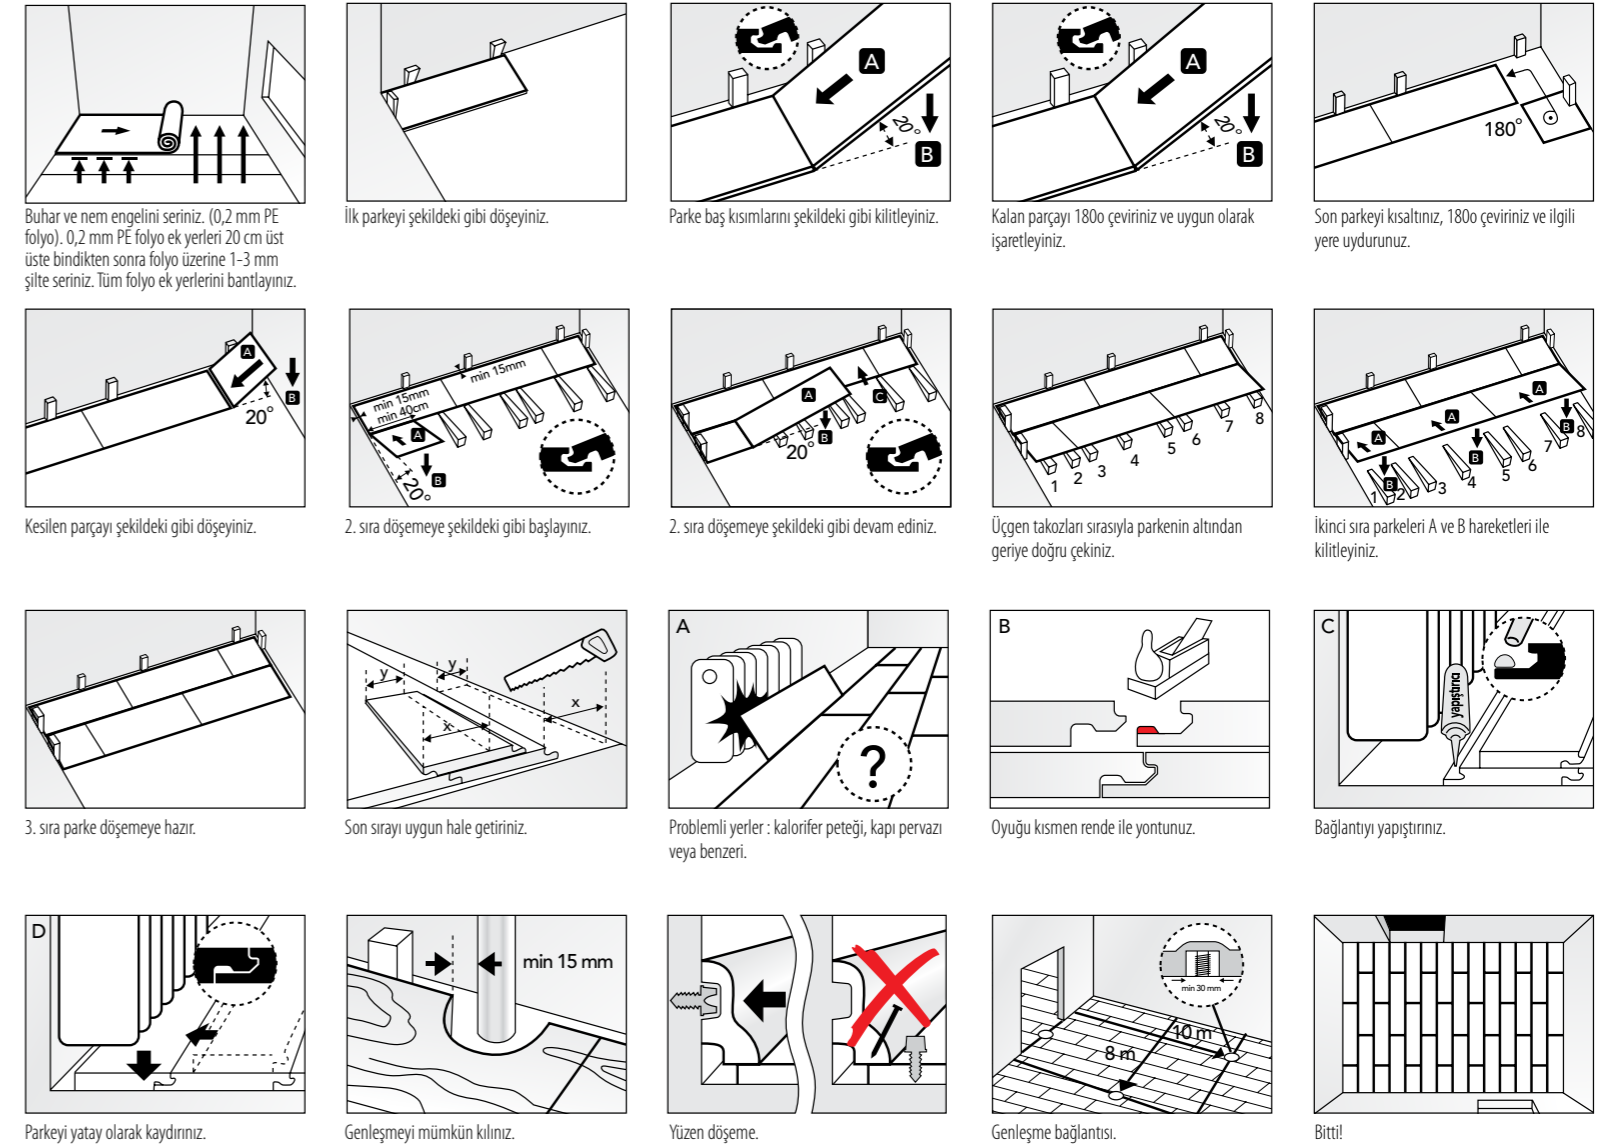

vario® Clic
LAMINATE FLOORING

premium

PREMIUM
PLUS

Thermaclick

smartclick

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi
1. Cadde No : 13 Kartepe / KOCAELİ

Tel : +90 262 316 61 00 (ISDN)

Faks : +90 262 316 61 95

varioclic@vario.com.tr

www.vario.com.tr

